



Handleiding behuizing 7" Touchscreen

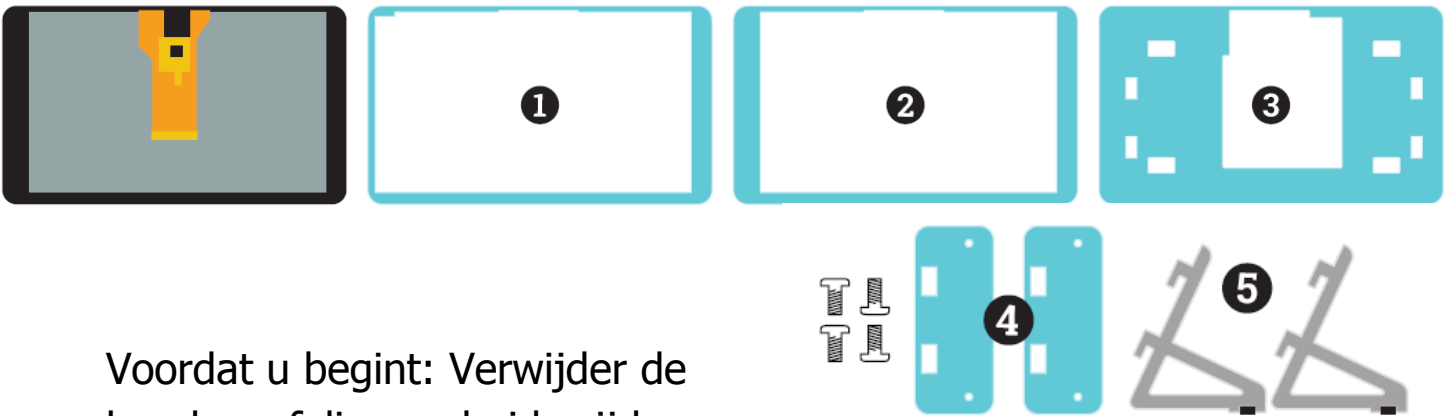

Voordat u begint: Verwijder de beschermfolie aan beide zijden van alle stukken en leg een doek neer zodat u uw scherm en behuizing niet bekrast!

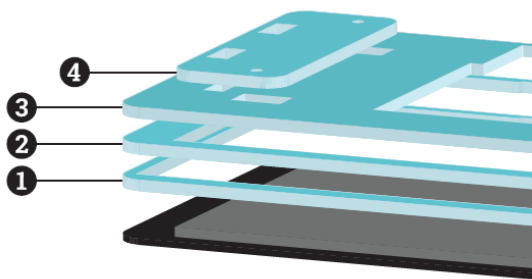


Plaats uw Raspberry Pi 7" touchscreen display met de voorzijde naar beneden op een zachte, niet-scratch oppervlak en leg frames 1, 2 en 3 erbovenop.

[Let op: u kunt zelf kiezen of u de Raspberry met voedingspoort naar beneden of naar boven bevestigd.](#)

[Zie foto >](#)



Plaats de voetjes (5) in de rechthoekige uitsnijdingen.

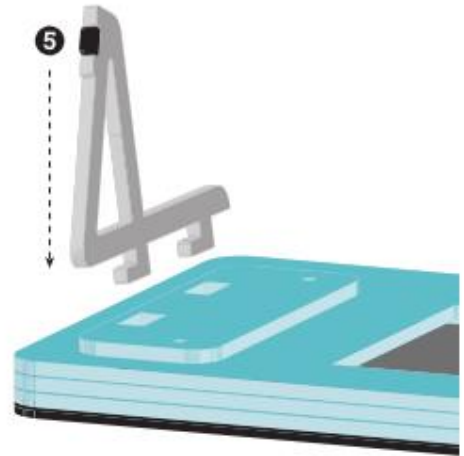

Zorg dat de borgplaat-platen (4) overeenkomen met de rechthoekige uitsparingen. Schuif de vergrendelingsplaat naar boven waarmee de schroefgaten worden uitgelijnd naar de metalen beugel van het display.

Schroef de vier M3 x 6mm nylon bouten in de daarvoor bestemde gaatjes totdat de pootjes stevig zijn vastgezet. Draai ze niet te strak aan!

